


### BTR 405 LV

Der BTR 405 LV ist ein leistungsfähiger Bluetooth-Empfänger mit digitalem Signalprozessor (DSP), Stereo-Verstärker. Er wird von einem externen 12V-Netzteil betrieben und eignet sich dank seinem sehr kompakten Gehäuse zum Einbau in Hohlräume wie Decken, Wände, Möbel, hinter Spiegeln, ... usw. In Verbindung mit WHD-Lautsprechern eignet er sich perfekt zur Hintergrundbeschallung u.a. von Küchen, Bädern und Hotelzimmern etc.

Die Audioquelle wird durch Drücken der Wiedergabetaste auf dem angeschlossenen Smartphone/Tablet von Line-In auf Bluetooth umgeschaltet. Wenn Pause ausgewählt ist, schaltet der BTR 405 LV automatisch auf Line-In um.

Über die Android-App "BTRConfig" kann der Bluetooth-Name, die Zugriffs-Pin, die max. Lautstärke eingestellt und eins von 6 Klangpresets gewählt werden. Der BTR 405 LV ist auch als Set mit zwei Excitern/Körperschallwandler X.32-4 oder als Set mit zwei Excitern/Körperschallwandler X.25-4 erhältlich (flache Version).

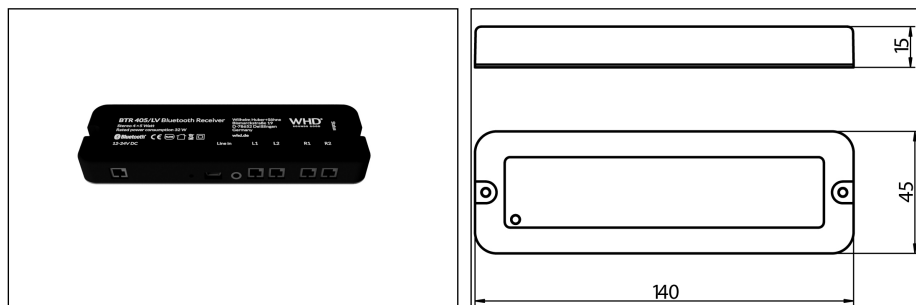

Technische Daten	BTR 405 LV	BTR 405 LV Set
Audioeingänge	Aux-In	Aux-In
Audioausgänge	2x10W/4Ohm, 4x5W/8Ohm (stereo)	2x10W/4Ohm, 4x5W/8Ohm (stereo)
Weitere Schnittstellen	Bluetooth	Bluetooth
Betriebsspannung	12-24 VDC	12-24 VDC
Material	Gehäuse: Kunststoff	Gehäuse: Kunststoff
Zubehör	2x Lautsprecherkabel, Länge 2m	inkl. 2x X 32-4: Exciter/Körperschallwandler