

Elcom motion




Digitale Visiten- karte des Gebäudes

Digitalisierung ist eine nachhaltige Investition in Wirtschaftlichkeit von Gebäuden. Sie optimiert Prozesse und unterstützt die Verwaltung und das Facility Management.
Und öffnet gänzlich neue Geschäftsfelder.

Die IP-Außenstation Elcom motion für Mehrfamilienhäuser und Bürogebäude bedient bis zu 256 Elcom-Innenstationen. Die Zutrittskontrolle erfolgt digital. Elcom motion ersetzt das Schlüsselmanagement und kann bequem aus der Ferne verwaltet werden.

Das edle schwarze Glasdisplay ist ebenso schön wie praktisch: Es präsentiert die Namen alphabetisch, hat ein Suchfeld für die gezielte Eingabe und ist auch bei Sonnenlicht sehr gut lesbar.




Elcom motion ist ein kombiniertes Lösungsangebot, das die vorhandene 2Draht-Technik mit der zukunftsfähigen IP-Technologie vereint. Ein Elcom Controller übersetzt die Signale. Somit ist Elcom motion mit allen Elcom 2Draht-Innenstationen kompatibel. Sie eignet sich damit auch für Renovierungen und Sanierungen.

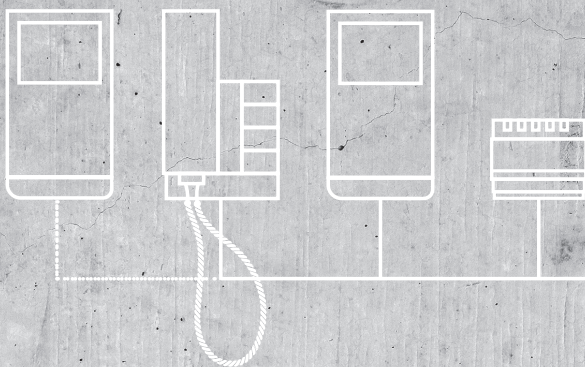

Digitale Außenstation Elcom motion

Die digitale Außenstation Elcom motion ermöglicht dank Zugangskontrolle per RFID-Karte, PIN-Code oder wahlweise Gesichtserkennung den schlüssellosen Zugang zu Gebäuden mit bis zu 256 Wohneinheiten. Die Außenstation eignet sich insbesondere für Mehrfamilienhäuser und Objekte mit häufigen Mieterwechseln wie Studentenwohnheime, da Namensänderungen ohne den Austausch von Namensschildern möglich sind. Aber auch gewerbliche Objekte, die digitale Zugangsmöglichkeiten wünschen, sind mögliche Anwendungen.

Elcom motion harmoniert dank seines Designs mit dem edlen, schwarzen Touch-Display perfekt mit modernen Fassaden in Stein, Beton oder Holz.

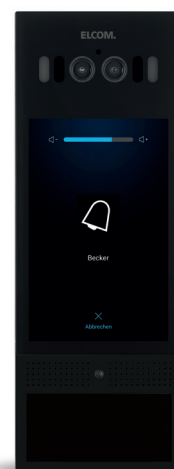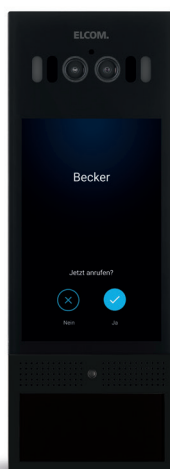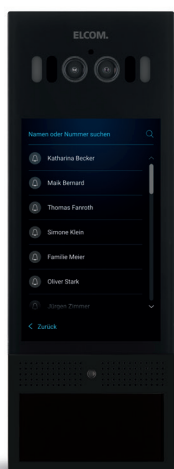

Ihre Vorteile

- Schlüsselloser Zugang zu max. 256 Wohneinheiten
- Zutritt per RFID-Karte, 6-stelligem PIN-Code oder Gesichtserkennung
- Außen IP, aber innen 2Draht mit Montage im Bestand
- Flexible Namensverwaltung auch von der Ferne
- Robuste Konstruktion mit einer Schlagfestigkeit von IK10
- Sowohl Aufputz, Unterputz als auch Hohlwand verfügbar

Technische Daten

- Montage: Aufputz, Unterputz, Hohlwand
- Schutzart: IP65
- Kamera: 2 Megapixel
- Abmessungen: 130 x 360 x 38 mm
- Temperaturbereich: -20 bis +60 °C
- Stromversorgung: extern 24 V



Die Technik:



Die Außenstation Elcom motion verfügt über eine robuste Konstruktion mit hochwertigem Edelstahlrahmen und einem widerstandsfähigen 8" LCD-Display als kapazitivem Touchscreen aus Sicherheitsglas, mit der Schlagfestigkeit IK10. Die Steuerung der LED-Hintergrundbeleuchtung und der Helligkeit erfolgen automatisch in Abhängigkeit vom Umgebungslicht. Dadurch ist stets der geringstmögliche Energieverbrauch sichergestellt. Die Energieversorgung erfolgt über eine externe Spannungsversorgung (HHTG911H). Wichtig dabei zu beachten ist, dass die Außenstation mit einem Netzkabel (mindestens CAT6) zu betreiben ist. Wahlweise gibt es die Möglichkeit, die Außenstation Aufputz, Unterputz oder mit einem Hohlwand-Gehäuse zu montieren.

Die integrierte Nutzerdatenbank kann bis zu 1.020 Benutzernamen speichern, die im Hager Pilot konfiguriert und an der Außenstation angezeigt werden können. Die Freigabe des Zutritts per RFID-Karte erfolgt über den eingebauten Multistandard-Kartenleser.



Digitale Zutrittskontrolle:

Bewohner erhalten Zugang über RFID-Karte, 6-stelligen Zahlencode (frei wählbar) oder optional Gesichtserkennung

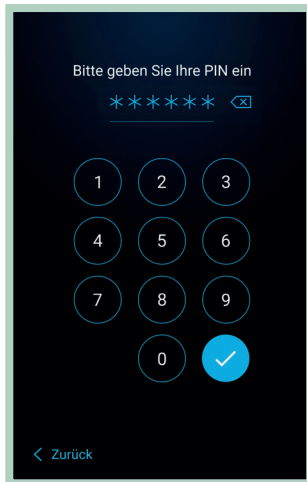

PIN-Code-Eingabe




RFID-Karte




Digitale Namensschilder:


- alphabetische Auflistung aller Bewohner
- Namen können durch Scrollen durch die Liste oder per Eingabe in das Suchfeld einfach gefunden werden
- individuelle Gestaltung mit Logos vor dem Namen möglich
- Gruppenbildung für z. B. gewerbliche Nutzung



Alphabetische Liste

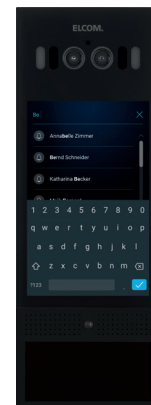

Suchfeld

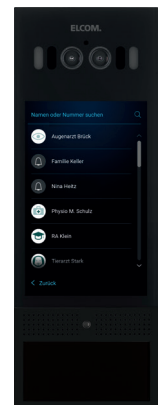

Individualisierung mit Logos




Funktionsweise:

Die bewährte 2Draht-Technik der Innenstationen erlaubt eine einfache Nachrüstung in Bestandsbauten. Die Inbetriebnahme und Verwaltung der Namen, mit oder ohne Bild bzw. Firmenlogo, erfolgt über den Hager Pilot. Die digitalen Zutrittsmöglichkeiten lassen sich über den Hager Pilot oder direkt in der Außenstation konfigurieren.



Elcom motion Anschluss-Schema:


Der Elcom Controller wandelt die IP-Signale der Außenstation in das Elcom 2Draht Bus-Signal um und kommuniziert mit bis zu 256 Wohneinheiten.

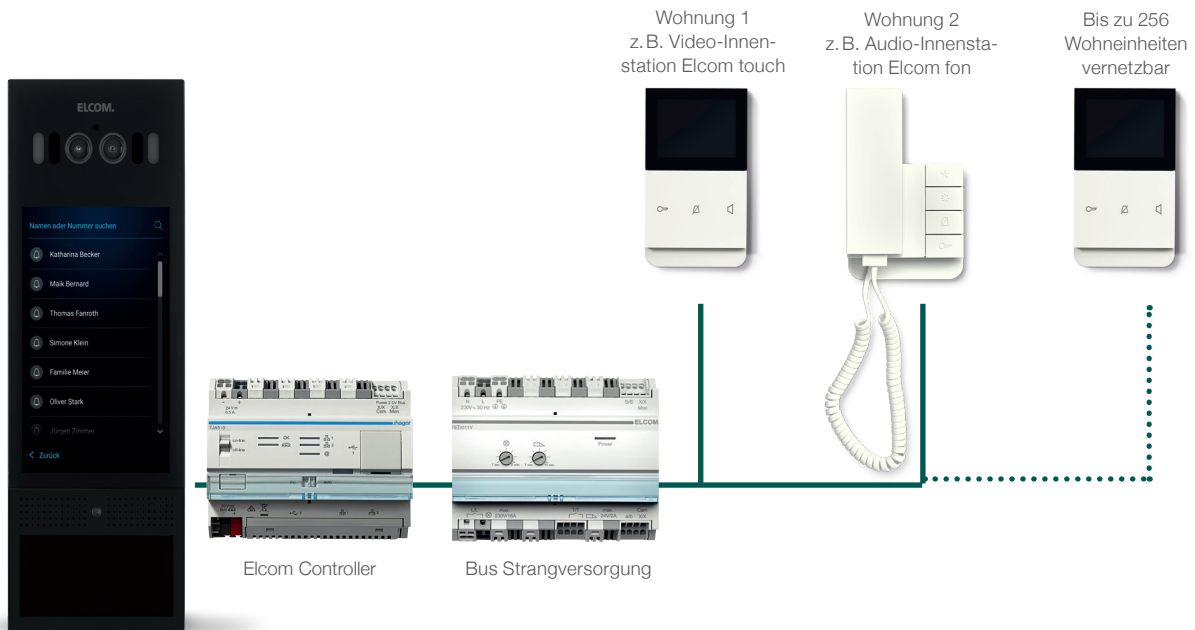

RFID Karten – verschiedene Rechte

	Benutzer-Karte	Zutritt (für Mieter)
	Registrierungs-Karte	Anzeigen von PIN-Codes, Hinzufügen neuer Gesichtspunkte für die Gesichtserkennung, Hinzufügen neuer Benutzer-Karten
	Konfigurations-Karte	Lokale Einstellungen an Elcom motion

Die
Zukunft
ist
digital





:hager

DSELCOMOTION

SIBLIK ELEKTRIK GmbH & Co KG

Büro Ost, Zentrale, Schauraum für Wien, NÖ, Bgld

Murbangasse 6, 1100 Wien

wien@siblik.com

Tel +43 5 0168 1000

Büro Süd für Stmk, Ktn

Gradnerstraße 111, 8054 Graz

graz@siblik.com

Tel +43 5 0168 2000

Büro Mitte für OÖ, S

Industriestraße 37, 4840 Vöcklabruck

v-bruck@siblik.com

Tel +43 5 0168 3000

Büro West für T, Vbg

Haller Straße 109, 6020 Innsbruck

innsbruck@siblik.com

Tel +43 5 0168 4000

www.siblik.com

:hager

B.
Berker

ELCOM.