

## Funktionsbeschreibung




- 2-fach Universaldimmaktor LUXORliving
- Dimmleistung: 400 W pro Kanal, Dimmbereich 0-100%
- Zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt und Hochvolt-Halogenlampen, dimmbare LED-Retrofitlampen
- Auch zum Dimmen von dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen durch unterschiedliche Dimmkurven geeignet
- LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal
- Manuelle Bedienung am Gerät

## Technische Daten

Betriebsspannung KNX	≤10 mA
Betriebsspannung	230 V AC
Stand-by Leistung	~0,9 W
Breite	4 TE
Montageart	DIN-Schiene
Anzahl Kanäle	2
Lampenarten	Glühlampen, Niedervolt- und Hochvolt-Halogenlampen, dimmbare Kompaktleuchtstofflampen und LED
Schaltleistung dimmbare Kompaktleuchtstofflampen pro Kanal	400 W
Schaltleistung dimmbare 230 V LED pro Kanal	400 W
Glüh-/Halogenlampenlast	400 W
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II nach EN 60 669

## Anschlussbilder

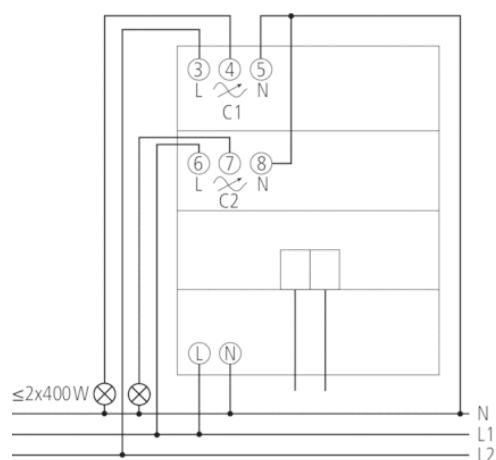

**Maßbilder**

