

Funktionsbeschreibung




- 4-fach Binäreingang-Tasterschnittstelle LUXORliving
- Kabelanschluss 6-polig
- Können mit konventionellen Tastern/Schaltern in Unterputzdosen eingebaut werden
- Softwarefunktionen: Schalter/Taster, Dimmen, Jalousie
- Kennzeichnung der Aderpaare über Farbcodierung
- Seitliche Vertiefungen am Gehäuse für die Befestigungskralen der Schalter/Taster

Technische Daten

Betriebsspannung KNX	Busspannung, ≤10 mA
Montageart	In Unterputzdose
Anzahl Eingänge	4
Länge Anschlussdrähte	25 cm
Kontaktstrom	0,5 mA
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III

Anschlussbilder

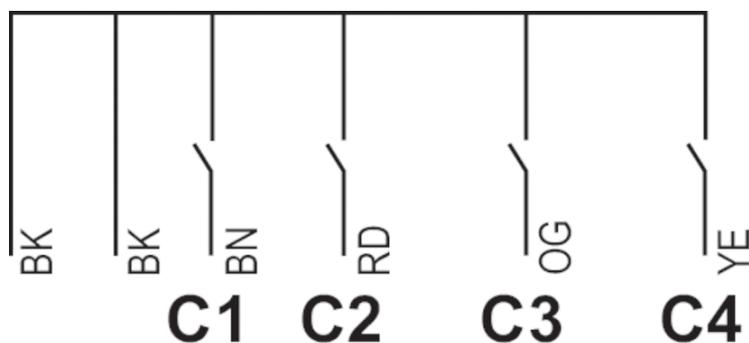

Maßbilder

